


Parabens por adquirir um produto de qualidade. O bloco autônomo é ideal para continuar iluminando os ambientes na falta de energia elétrica. Deve ser instalado por profissionais capacitados, em ambiente interno ou externo (parede ou teto), sem obstrução de objetos. Os faróis deste bloco são de alta potência e luminosidade, conforme modelo escolhido

Funcionamento

Fixar o produto na parede com parafusos e buchas, abrir a tampa frontal e conectar os fios na bateria (obedecer a polaridade correta, vermelho no positivo e preto no negativo). Fechar a tampa com todas as travas, conectar a fonte na tomada (110/220Vac) e ligar a chave do painel central. Enquanto ligado na tomada pode ser pressionada a chave de teste para confirmar o funcionamento. Para aumentar a vida útil do produto, deve ser descarregado pelo menos 1 vez a cada 3 meses. A não realização deste procedimento, resultará na perda da garantia. A bateria interna pode ser substituída sendo o trabalho realizado por profissionais capacitados, basta abrir as travas laterais e inferior, e conectar a nova obedecendo a polaridade indicada. Utilizar apenas baterias VLRA de chumbo acida/selada de 12V de 4 a 9A, se instalado em ambiente externo, **proteger contra água**.

Identificação das partes

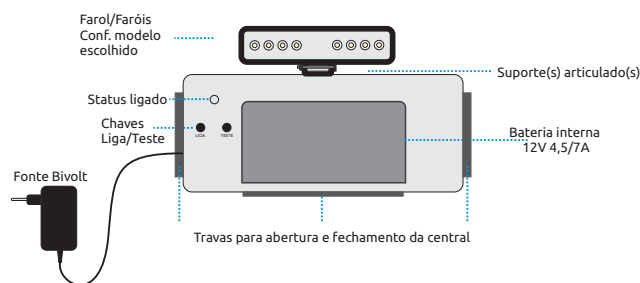

Os faróis do produto possuem ajuste (ângulo). Para alterar basta soltar os parafusos maiores externos, inclinar na posição desejada e reapertar. Para alterar em sentido giratório, é necessário soltar as porcas dos parafusos internos.

Especificações

Potência: Fluxo luminoso max./Autonomia aprox./Área de cobertura(m²) :
 54W: 5000lm / até 3 horas / 750m
 36W: 3000lm / até 2 horas / 500m
 27W: 2200lm / até 3 horas / 300m
 18W: 1500lm / até 4 horas / 250m
 Bateria interna de 12V Moura original (de 4,5Ah a 7Ah)
 Tempo de carga aprox. todos modelos: 6 a 8 horas
 Consumo máximo em carga: 15W
 Instalar com altura min. 2m (ajustar conforme foco/área desejada)
 Alimentação: bivolt 110/220Vac
 Dimensões caixa sem farol: 255x108x72mm (CxLxA)
 Temperatura: 0 a 50°C
 Grau de proteção IP40(umidade/poeira)

Termo de garantia

A garantia legal de todas as partes do produto é de 90 dias, com adicional de 9 meses, contra qualquer defeito de fabricação que venha a apresentar. O prazo se inicia a partir da data de nota fiscal emitida ao cliente. Em caso de defeito, a loja ou vendedor que forneceu o produto deve ser contatado o mais breve possível. **O produto perde a garantia** caso detectado danos por quedas, penetração de água ou umidade excessiva, danos ocasionados por descarga elétrica, raio, instabilidade na rede elétrica, produto adulterado/desmontado, corte do cabo elétrico, excesso de sujeita no interior (verificar grau de proteção do produto). Para descarte da bateria, verifique o destino correto ou entre em contato com o fabricante.

Suporte e contato

19-99243.1953


www.utronix.com.br
