


## Guia para luminárias 12V e 24V UTX30L e UTX60L

### Modelo 30 leds

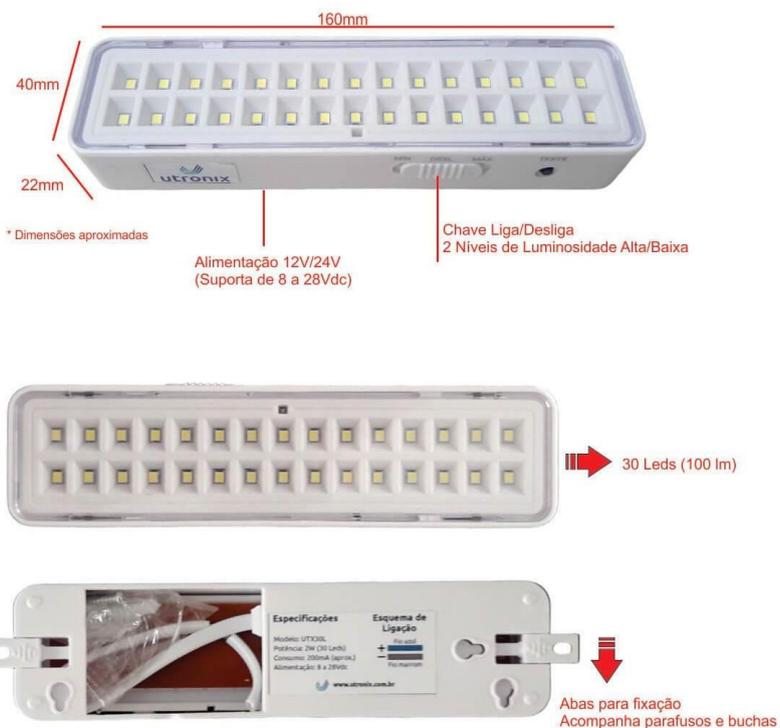

Ligação: Fio azul no positivo da bateria 12V ou 24V, fio marrom no negativo

Consumo aprox.: 200mA

Alimentação: 8 a 28Vdc

Luminosidade aprox.: 100lm

## Modelo 60 leds



Ligação: Fio azul no positivo da bateria 12V ou 24V, fio marrom no negativo

Consumo aprox.: 450mA

Alimentação: 8 a 28Vdc

Luminosidade aprox.: 200lm

## Suporte e contato

19-99243.1953



[www.utronix.com.br](http://www.utronix.com.br)

