

Parabens por adquirir um produto de qualidade. O bloco autônomo é ideal para continuar iluminando os ambientes na falta de energia elétrica. Deve ser instalado por profissionais capacitados, em ambiente interno ou externo (parede ou teto), sem obstrução de objetos. Os leds deste bloco possuem a mesma tecnologia de lanternas táticas de longo alcance, com super led cree.

### Especificações

Fluxo luminoso máximo: 2200 lúmens

Autonomia máxima: 6 horas

Bateria interna de lítio de 3,2A

Tempo de carga: 12 horas

Consumo máximo aproximado: 5W

Potência dos leds: 10W cada

Área de cobertura: 350m<sup>2</sup>

Instalar em teto ou parede, em ambiente interno


Alimentação: bivolt 110/220Vac

Dimensões: 290x125x72mm (CxLxA) - Peso aprox. 450g

Temperatura: 0 a 50°C

Grau de proteção **IP65(prova d'água)**

### Identificação das partes

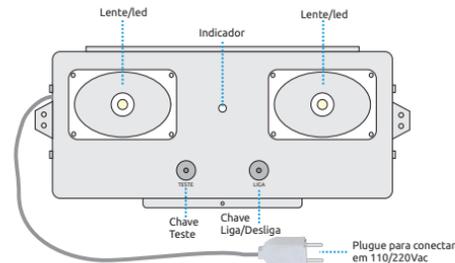

### Funcionamento

Fixar o produto na parede/teto com parafusos e buchas, conectar a fonte bivolt na tomada, e pressionar o botão liga/desliga. Pelo indicador deve acender um led vermelho enquanto carregado, e azul quando a carga estiver completa. Enquanto ligado na tomada pode ser pressionado o botão de teste para confirmar se vai aceder os leds. Para aumentar a vida útil do produto, deve ser descarregado pelo menos 1 vez a cada 3 meses. A não realização deste procedimento, resultará na perda da garantia.

### Termo de garantia

A garantia legal de todas as partes do produto é de 90 dias, com adicional de 9 meses, contra qualquer defeito de fabricação que venha a apresentar. O prazo se inicia a partir da data de nota fiscal emitida ao cliente. Em caso de defeito, a loja ou vendedor que forneceu o produto deve ser contatado o mais breve possível. **O produto perde a garantia** caso detectado danos por quedas, penetração de água ou umidade excessiva, danos ocasionados por descarga elétrica, raio, instabilidade na rede elétrica, produto adulterado/desmontado, corte do cabo elétrico, excesso de sujeita no interior (verificar grau de proteção do produto). Para descarte, por conta da bateria interna, o produto deve ser encaminhado a um local de descarte para correta reciclagem ou tratamento (ver resolução CONAMA nº401/08)

### Suporte e contato

19-99243.1953



[www.utronix.com.br](http://www.utronix.com.br)

