

Parabens por adquirir um produto de qualidade. O bloco autônomo é ideal para continuar iluminando os ambientes na falta de energia elétrica. Deve ser instalado por profissionais capacitados, em ambiente interno ou externo (parede ou teto), sem obstrução de objetos. Os faróis deste bloco são de alta potência e luminosidade, equivalem a dois faróis de lâmpada halógena de 55W

### Especificações

Fluxo luminoso máximo: 5000 lúmens

Autonomia: 3 horas

Bateria interna de 12V 7A

Tempo de carga: 12 horas

Consumo máximo em carga: 15W

Potência dos leds: 48W cada

Área de cobertura: aprox. 500m<sup>2</sup>

Instalar apenas em parede (ambiente externo ou interno)


Alimentação: bivolt 110/220Vac

Dimensões: 335x260x80mm (CxLxA)

Temperatura: 0 a 50°C

Grau de proteção **IP66(prova d'água)**

### Identificação das partes

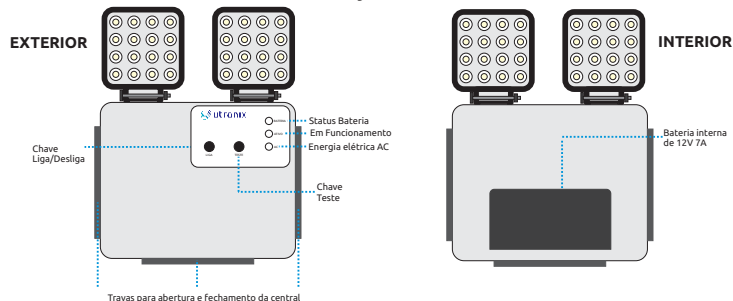

### Funcionamento

Fixar o produto na parede com parafusos e buchas, abrir a tampa frontal e conectar os fios na bateria (obedecer a polaridade correta, vermelho no positivo e preto no negativo). Fechar a tampa com todas as travas, conectar o plugue na tomada (110/220Vac) e ligar a chave do painel central. Na falta de energia, o led AC se apaga e o led ATIVO se mantém aceso. Enquanto ligado na tomada pode ser pressionada a chave de teste para confirmar se vai aceder os leds. Para aumentar a vida útil do produto, deve ser descarregado pelo menos 1 vez a cada 3 meses. A não realização deste procedimento, resultará na perda da garantia. A bateria interna pode ser substituída sendo o trabalho realizado por profissionais capacitados, basta abrir as travas laterais e inferior, e conectar a nova obedecendo a polaridade indicada. Utilizar apenas baterias VLRA de chumbo ácida de 12V de 7 a 9A, ao lacerar a caixa novamente, observar a vedação.

### Termo de garantia

A garantia legal de todas as partes do produto é de 90 dias, com adicional de 9 meses, contra qualquer defeito de fabricação que venha a apresentar. O prazo se inicia a partir da data de nota fiscal emitida ao cliente. Em caso de defeito, a loja ou vendedor que forneceu o produto deve ser contactado o mais breve possível. **O produto perde a garantia** caso detectado danos por quedas, penetração de água ou umidade excessiva, danos ocasionados por descarga elétrica, raio, instabilidade na rede elétrica, produto adulterado/desmontado, corte do cabo elétrico, excesso de sujeira no interior (verificar grau de proteção do produto). Para descarte da bateria, verifique o destino correto ou entre em contato com o fabricante.

### Suporte e contato

19-99243.1953



[www.utronix.com.br](http://www.utronix.com.br)

