


## Guia de instalação Sinaleira UTXSIN

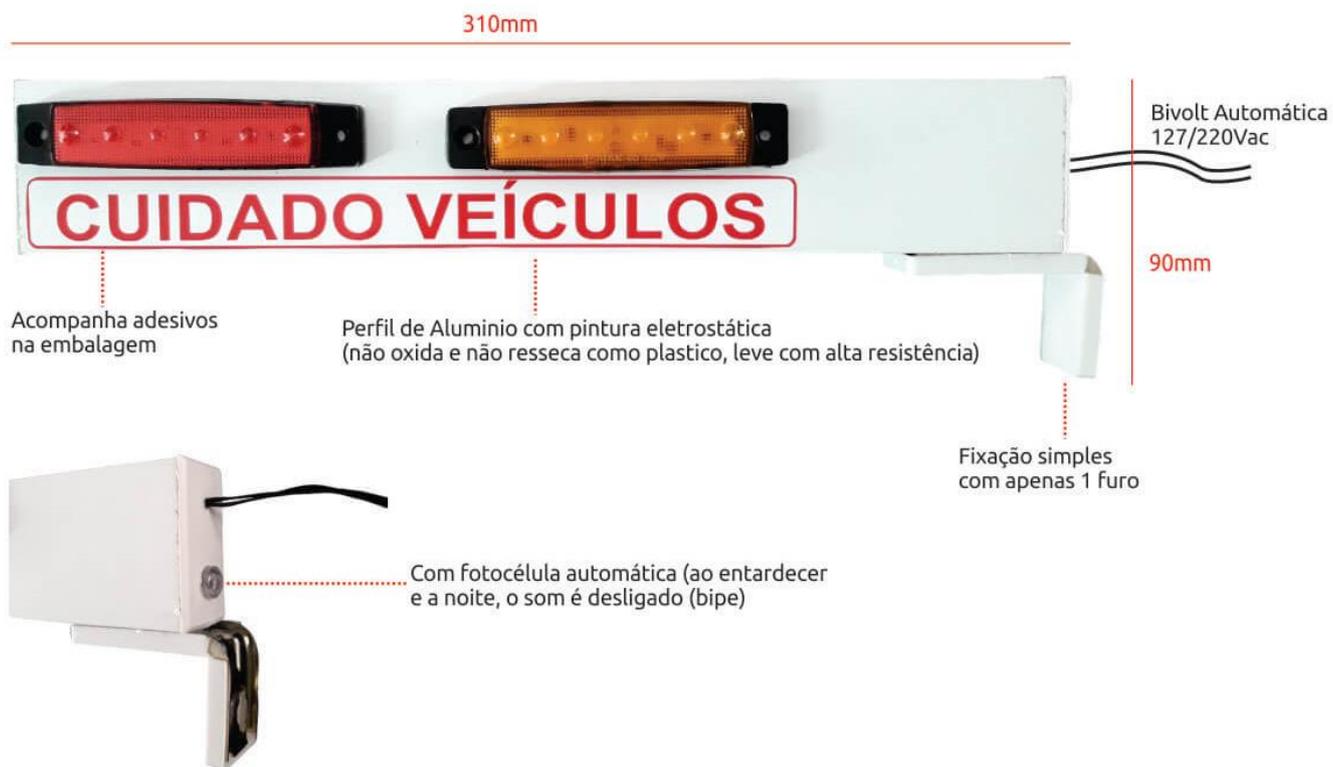

\* Dimensões aproximadas

Fixas na parede/muro com parafuso de bucha de 8mm(recomendado). Conectar os fios na saída de energia 110/220V do portão eletrônico. Não acompanha módulos extras para outros tipos de ligação. Possui sensor para ao escurecer diminui o volume do bipe, para eliminar som mesmo durante o dia, basta vedar a tampa transparente com algum material escuro, isolante, colante....

### Suporte e contato

19-99243.1953 



[www.utronix.com.br](http://www.utronix.com.br)

